


Addensante

Vloeistof dikker makend toeslagmiddel voor synthetische egaliseermiddelen en bindmiddelen, ideaal voor GreenBuilding.

Samenstelling van poeder gevormd door vezeltoeslagstoffen van polyethyleen. Verdikt en thixotropiseert epoxybindmiddelen en structurele basissen in systemen van naadloze vloeren met drie lagen Cementoresina®, Cementoflex®, Legno+Color®. Ideaal voor het afdichten van haarscheurtjes, voegwerk van treden en de bevestiging van hoekkralen en profielen.



GREENBUILDING RATING®

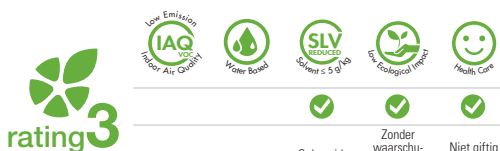

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Makkelijk en snel te mengen
- Verdikt zonder te verzwaren, garandeert vlakke voegen en egalisaties zonder druppels
- Ideaal voor het thixotropiseren van epoxybindmiddelen
- Specifiek voor het thixotropiseren van de structurele basis Floorzero®

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verdikkings middel voor:

- Epoxyproducten
- Polyuretaan producten
- EP21
- Floorzero®

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik.

Toepassing

Na het vermengen van de componenten (A+B), waaruit de epoxyharsen of de structurele basislaag Floorzero® en Cementoflex® Floorzero® zijn samengesteld, Addensante (verdikkingsmiddel) toevoegen en constant mengen, totdat een samenstelling ontstaat die er homogeen en uniform uitziet. Addensante (verdikkingsmiddel) toevoegen van 10-15% in gewicht met EP21 en van 3-5% in gewicht met Floorzero® en Cementoflex® Floorzero®.

De hoeveelheid Addensante (verdikkingsmiddel) moet worden afgesteld afhankelijk van de dikte welke men wenst.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Het verdikkingsmiddel moet goed in het bindmiddel zijn opgenomen om de vorming van poeder te voorkomen. Elk contact met de luchtwegen, de huid en de ogen moet vermeden worden. Draag rubberen handschoenen, een beschermingsmasker voor de luchtwegen en een professionele bril, zowel tijdens het mengen als tijdens het gebruik van het product.

Bij contact met de huid grondig wassen met water en zeep, mochten zich verschijnselen voordoen van overgevoeligheid, neem dan contact op met een arts. Bij contact met de ogen met stromend water wassen en een arts raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	poeder met een witte kleur
Verpakking	plastic emmer 1 kg
Volumegewicht	104 kg/m ³
Lengte van de vezel	0,10-0,25 mm
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Verbruik:	
- met EP21	10-15% in gewicht
- met Floozero®	3-5% in gewicht

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- de eerste 6 uren beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of onsamenvangende oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com