

Aqua-Pur Basic Rapid

Fond dur en phase aqueuse certifié, éco-compatible à séchage rapide pour le traitement des parquets, idéal dans le GreenBuilding. À faible teneur en solvants et à très faibles émissions de substances organiques volatiles, il respecte l'environnement et la santé des utilisateurs.


Aqua-Pur Basic Rapid développe une rhéologie spéciale et une ouvrabilité qui garantissent un séchage rapide et une préparation avant la finition avec des vernis en phase aqueuse.



GREENBUILDING RATING®

Aqua-Pur Basic Rapid

- Catégorie: Organiques fluides
- Pose du parquet et des résilients

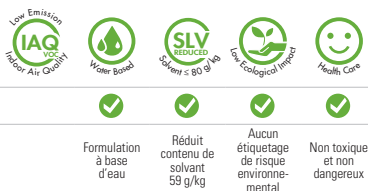

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Tonalisation naturelle du bois
- Conforme à la Directive 2004/42/CE



DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Préparation de revêtements en bois. À utiliser directement sur:

- sols en bois traditionnels
- sols en bois prépolis
- sols en bois à restaurer

Spécifique pour l'application avec les produits suivants:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Ne pas utiliser

À l'extérieur; sur sols en bois soumis à un contact constant et prolongé avec l'eau.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Poncer le parquet pour obtenir une surface lisse, propre et exempte d'huile, de graisses, de cires, de silicone ou de vieux vernis. Appliquer Aqua-Pur Flex (selon les indications fournies par la fiche technique correspondante) pour remplir les fissures et les irrégularités et/ou pour uniformiser la surface et homogénéiser son absorption. Après \approx 1-2 heures poncer avec Durasoft System (Duragrip 120) ou avec le disque abrasif Carboplus Sic 120. Aspirer avec soin toute la poussière de l'égrenage et éliminer les éventuels résidus au moyen d'un chiffon antistatique Pulex, puis procéder à l'application de Aqua-Pur Basic Rapid. L'humidité du bois devra être comprise entre 9 et 11%.

Préparation

Produit prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation, introduire le dessous de bouchon filtrant et verser dans le bac approprié placé correctement. Enlever le dessous du bouchon avant de refermer le bidon.

MODE D'EMPLOI

Application

Appliquer Aqua-Pur Basic Rapid avec Roller Plus en respectant une consommation de $\approx 80-100$ ml/m².

Système de finition en trois couches - effet soie : appliquer Aqua-Pur Basic Rapid ; après ≈ 1 heure, égrener avec Durasoft System (Duragrip 220) ou avec le disque abrasif Carbodur Sic 220 ; aspirer avec soin toute la poussière de l'égrenage, éliminer les éventuels résidus au moyen d'un chiffon antistatique Pulex et appliquer la couche de finition avec l'un des produits pouvant être utilisés en association avec celui-ci.

Nettoyabilité

Nettoyer les outils et les résidus d'Aqua-Pur Basic Rapid avec Roller Clean avant que le produit ne durcisse.

AUTRES INDICATIONS

Avant l'utilisation, faire acclimater le produit à la température des locaux.

Utiliser des récipients et des outils propres.

Une fois qu'il aura été ouvert, le bidon devra être terminé le plus rapidement possible.

Pour obtenir une finition homogène, appliquer des épaisseurs uniformes et s'en tenir aux quantités conseillées.

Toujours appliquer Aqua-Pur Flex avant l'application de Aqua-Pur Basic Rapid.

CAHIER DES CHARGES

La préparation à séchage rapide avant la finition à haute protection et résistance élevée à l'usure et à l'abrasion du sol en bois sera réalisée avec un vernis de fond en phase aqueuse éco-compatible monocomposant, conforme à la Directive 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 4, type Aqua-Pur Basic Rapid de Kerakoll Spa, appliqué au rouleau en une couche de $\approx 80-100$ ml/m².

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide translucide blanc
Emballage	bidon 2,5 l
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Délai avant la rénovation sur ancien carrelage - PER PRIMER/RESINE: Délai avant recouvrement	≈ 1 heure
Consommation	$\approx 80-100$ ml/m ² par couche

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation, absorption du support.

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- vérifier la compatibilité (couleur, contenu en huiles, résines ou autres substances) avec les bois que l'on ne connaît pas
- éliminer complètement tous les résidus des traitements précédents pour obtenir une finition uniforme
- toujours vérifier la température ambiante et l'humidité du bois
- protéger des rayons directs du soleil et des courants d'air durant les 3 premières heures
- ne pas utiliser des lots de produit différents dans le même local ou dans des locaux adjacents
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en novembre 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir à version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com