

Aqua-Pur Flex

Umweltfreundliches wasserbasierendes Fugenkittgel zum Verkitten von Parkett. Ideal für GreenBuilding. 1-K, lösemittelfrei, schont die Umwelt und die Gesundheit der Anwender.

Aqua-Pur Flex bildet bei Zugabe von Holzschleifstaub eine thixotrope Mischung mit verlängerter Verarbeitbarkeit und besonders schnellem Erhärten. So wird einfaches Verfugen und die optimale Vorbereitung des Holzes vor dem Lackieren ermöglicht.



GREENBUILDING RATING®


Aqua-Pur Flex

- Kategorie: Organische Fluide
- Verlegen von Parkett und Bodenbelägen



PRODUKT HIGHLIGHTS

- Schnell trocknend
- Hohes Füllvermögen für das Verfugen ohne Schwund
- Reguliert und reduziert die Saugfähigkeit des Holzes
- Faserarmiert mit dauerhafter Elastizität

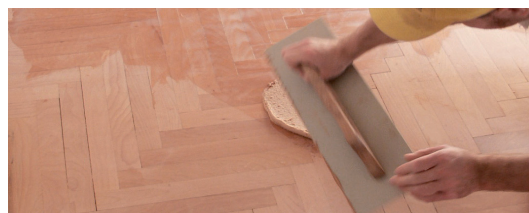

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche

Verfugen und Vorbereiten von Holzböden. Zur Verwendung direkt auf:

- herkömmlichen Holzböden
- vorgeschliffenen Holzböden
- reparaturbedürftigen Holzböden

Speziell für die Weiterbearbeitung mit folgenden Produkten:

- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Nicht anwenden

Im Außenbereich; auf Holzböden mit längerer oder permanenter Wasserbelastung.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung der Untergründe

Das Parkett mit Schleifmitteln der Produktlinie Duraflex Zir mit ansteigender Körnung (z. B. 36 - 60 - 100) abschleifen, um eine glatte, saubere, von Ölen, Fett, Wachs, Silikon und Altack befreite Oberfläche zu erhalten. Vor dem Aufbringen von Aqua-Pur Flex Staubrückstände gründlich absaugen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes muss zwischen 9 % und 11 % liegen.

Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Aqua-Pur Flex mit Holzschleifmehl, das beim Schleifen mit Schleifmitteln der Produktlinie Duraflex oder Duradisc mit Körnung 80 - 100 anfällt, im Verhältnis von ca. 1 : 1 bis 2 : 1 im Volumen vermengen, bis eine homogene Masse entsteht. Die Masse wird stärker thixotrop ausgelegt, wenn Fehlstellen und Risse mit großer Breite verfugt werden sollen, weniger thixotrop bei kleineren Rissen, bereits abgeschliffenen oder reparaturbedürftigen Böden; in diesem Fall wird das erforderliche Holzschleifmehl durch das Schleifen mit Schleifgitterscheibe Körnung 120 erhalten, bei einem Mischverhältnis von ca. 2 : 1.

ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendung

Aqua-Pur Flex gleichmäßig mit einem flexiblen Edelstahl- oder Kunststoffspachtel auf die gesamte Oberfläche aufbringen und ohne Schichtaufbau verspachteln. Nach dem Trocknen (ca. 30 Minuten) die verfugte Bodenfläche mit Durasoft System (Duragrip 120) oder mit Schleifgitterscheibe Carboplus SIC 120 ganzflächig gleichmäßig schleifen, um den Überschuss von Aqua-Pur Flex zu entfernen. Den beim Schleifen erzeugten Staub sorgfältig absaugen und Rückstände ggf. mit dem Antistatiktuch Pulex entfernen.

Reinigung

Das Reinigen der Werkzeuge und Entfernen von Aqua-Pur Flex-Rückständen erfolgt vor dem Erhärten des Produkts mit Wasser oder Roller Clean. Nach dem Erhärten kann Aqua-Pur Flex mechanisch abgetragen oder mit Wasser aufgeweicht werden.

WEITERE HINWEISE

Vor Gebrauch das Produkt an die Raumtemperatur akklimatisieren.

Saubere Behälter und Werkzeuge verwenden.

Bei Fehlstellen und breiteren Rissen kann eine zweite Anwendung von Aqua-Pur Flex erforderlich sein, die nach dem Erhärten der ersten Schicht erfolgt.

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Durchscheinende weiße Flüssigkeit
Verpackung	Kanister 2 l
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate in der Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Wartezeit vor dem Schleifen	ca. 30 Minuten
Verbrauch	ca. 30 - 40 ml/m ² pro Schicht

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

HINWEISE

- **Produkt für professionellen Gebrauch**
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Die Kompatibilität (Färbung, Gehalt an Ölen, Harzen und anderen Stoffen) bei unbekanntem Holzarten prüfen
- Stets das Raumklima und die Holzfeuchtigkeit prüfen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Juli 2019 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 07.19); im Laufe der Zeit können Ergänzungen oder Änderungen von Kerakoll SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.