

Aquaform Basic

Profil okapowy z powlekanego aluminium do zastosowania w systemach Kerakoll przeznaczonych do uszczelniania i odprowadzania wody opadowej z powierzchni tarasów i balkonów.



ZALETY PRODUKTU

- Estetyczne, kompletne i łatwe w montażu rozwiązanie
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne i korozję
- Skuteczna ochrona krawędzi balkonów i tarasów
- Dostępny w trzech kolorach (szary, brąz i grafit)

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie

Skuteczne odprowadzenie wody oraz ochrona swobodnych krawędzi tarasów i balkonów zewnętrznych w systemach Kerakoll służących do uszczelniania i wykańczania powierzchni.

TECHNOLOGIA UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem montażu upewnić się, że podłoże jest równe, mocne i pozbawione zanieczyszczeń. Ewentualne nierówności wygładzić za pomocą zapraw wyrównawczych Kerakoll. Wzdłuż krawędzi, tam gdzie będą montowane profile zaleca się wykonanie uskoku powierzchni o szerokości 80 mm i głębokości ok. 3 mm przez przyłożenie odpowiedniego szablonu i nadłożenie na pozostałym obszarze warstwy zaprawy wyrównawczej. Przy nowo wykonywanym podkładzie szablon można wtopić w świeżą zaprawę. Zadaniem uskoku jest zniwelowanie zwiększonej grubości systemu przy krawędzi i zapewnienie swobodnego odprowadzenia wody.

Montaż

Montaż profili Aquaform Basic rozpocząć należy od ustawienia narożników i wstępnego ich zamocowania przy użyciu kołków rozporowych. Następnie należy ułożyć proste odcinki profili, zaznaczyć i wywiercić otwory na kołki oraz umieścić w nich koszulki kołków rozporowych. Między poszczególnymi elementami pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości ok. 2 mm oraz ok. 5 mm między elementami a ścianą. Jeśli niezbędne jest docinanie profili nie należy używać do tego narzędzi szybkoobrotowych i/lub ciernych powodujących przegrzewanie. Należy używać narzędzi ręcznych lub maszynowych przeznaczonych do cięcia aluminium, a samo cięcie wykonywać tak, aby nie uszkadzać powłoki antykorozyjnej, nie wyginać profilu oraz nie tworzyć ostrych krawędzi czy zadziorów.

W uskoku wzdłuż krawędzi rozprowadzić warstwę mineralnej zaprawy hydroizolacyjnej Aquastop Flex lub Aquastop Nanoflex. Przygotowane elementy ułożyć na hydroizolacji we właściwej pozycji, wstępnie wkręcić kołki rozporowe i pozostawić do związania zaprawy. Ma to na celu zapewnienie ciągłości hydroizolacji pod profilem. Po stwardnieniu zaprawy należy dokręcić wkręty do oporu. Przerwy dylatacyjne pomiędzy profilami wypełnić uszczelniaczem z linii Hyperflex. Od strony frontowej połączenia profili i narożników zamaskować przy pomocy łączników Aquaform Basic L. Wzdłuż krawędzi profilu na styku z jastrychem rozłożyć warstwę hydroizolacji pasem o szerokości ok. 15 cm i wtopić taśmę Aquastop. Po stwardnieniu przystąpić do wykonania właściwej warstwy uszczelnienia a następnie wykończenia powierzchni.

SYSTEM AQUAFORM BASIC



Narożnik zewnętrzny 90°
Aquaform Basic NZ90



Narożnik wewnętrzny 90°
Aquaform Basic NW90



Łącznik
Aquaform Basic L



Odbojnik przyścienny
Aquaform Basic OP

TABELA KOLORÓW


szary (RAL 7037)

grafitowy (RAL 7024)

brązowy (RAL 8019)

Przedstawione kolory mają wyłącznie charakter orientacyjny.

SCHEMAT MONTAŻU

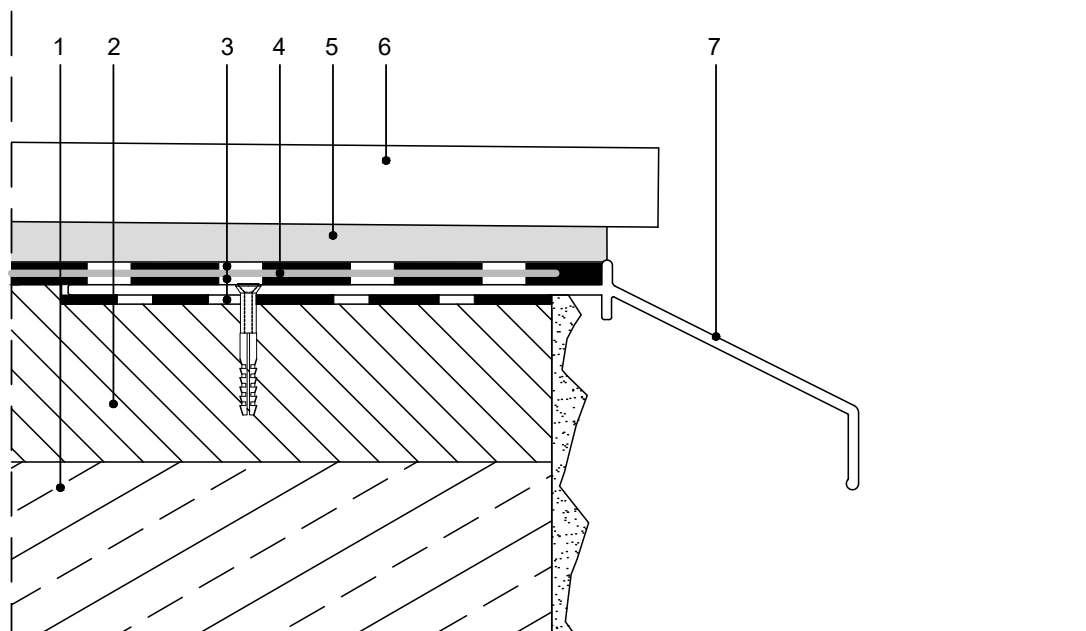

1. Struktura
2. Warstwa spadkowa
3. Zaprawa wodoszczelna
4. Taśma wodoszczelna Aquastop Edge
5. Klej do płytek H40 lub Bioflex
6. Płytki
7. Profil Aquaform Basic

INNE WSKAZÓWKI

- Chronić profile przed uszkodzeniami i utratą nadanego fabrycznie kształtu.
- Nie montować uszkodzonych elementów.
- Zabrudzenia zaprawami używanymi w czasie prac montażowych lub później zmywać jak najszybciej wodą tak, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej i nie dopuścić do stwardnienia zapraw.
- Konserwacja profili w trakcie użytkowania polega na myciu czystą wodą i przetrzceniu miękką ściereczką.

DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL

Tworzywo profilu	aluminium
Powłoka ochronna	poliester
Grubość powłoki ochronnej	≈ 70 µm
Kolory	szary (RAL 7037)
	grafitowy (RAL 7024)
	brązowy (RAL 8019)
Szerokość części podplytkowej	≈ 65 mm
Składowanie i transport	układać w pozycji poziomej w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach; chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z agresywnymi substancjami chemicznymi

UWAGI

- Produkt do użytku profesjonalnego

- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- W czasie użytkowania chronić przed kontaktem z agresywnymi substancjami chemicznymi i uszkodzeniami mechanicznymi; ewentualne uszkodzenia usuwać jak najszybciej
- Produkt jest wyrobem w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu (CE) nr 1907/2006 i nie wymaga przygotowywania Karty Charakterystyki
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Dane dotyczące Ratingu odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w kwietniu 2022; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl