

Aquastop AR1

Alkalno otporna armaturna mreža bez efekta memorije, za Aquastop Nanoflex.

Korištenje proizvoda Aquastop AR1 jamči provjeru ukupne težine nanesenog proizvoda, kako bi se osigurala potpuna pokrivenost podloge, i usmjerava primjenu kako bi se dobila vodonepropusna i ravna podloga.



1. Visoka kompatibilnost s proizvodom Aquastop Nanoflex i Aquastop Flex
2. Visoka otpornost na lužinasti prostor
3. Velika otpornost na rez sukladan ravnini polaganja u oba smjera
4. Bez efekta memorije


Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Balkoni, terase, ravni krovovi i vanjske vodoravne površine s Aquastop Nanoflex ili Aquastop Flex.

Upute za uporabu

→ Primjena

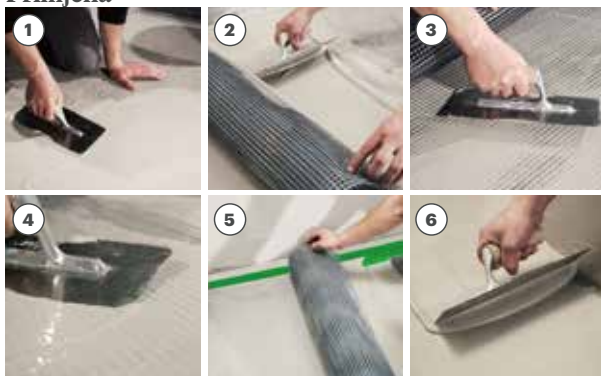

- ① Primijeniti Aquastop Nanoflex glatkim gleterom debljine sloja 1-2 mm utiskivajući kako bi se dobila maksimalna adhezija za podlogu. Debljina sloja ovisi o površinskoj dovršenosti i ravnini podloge.

- ② Nanijeti Aquastop AR1 na svježu hidroizolacijsku gel-membranu predviđajući preklapanje listova od otprilike 10 cm.
- ③ Inkorporirati Aquastop AR1 pritišćući sa lopaticom u prvi sloj svježe hidroizolacije.
- ④ Raspodijeliti gleterom eventualna izlivanja proizvoda kroz rupe mreže kako bi ujednačili debljinu.
- ⑤ Nanesite Aquastop AR1 na svježu gel-membranu predviđajući preklapanje prethodno fiksiranih Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120.
- ⑥ Nakon stvrdnjavanja proizvoda i nakon odstranjivanja eventualnog površinskog kondenzata, nanijeti drugi sloj proizvoda Aquastop Nanoflex. Postići kontinuirani i jednolični sloj od oko 2-3 mm kako bi u potpunosti prekrrio mrežu Aquastop AR1.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	staklena vlakna	
Boja	sivo	
Širina role	≈ 1 m	
Duljina role	50 m	
Širina okna	≈ 10x10 mm	
Težina neobrađene mreže	≈ 91 g/m ² ± 5%	ISO 3374
Težina apretirane mreže	≈ 115 g/m ² ± 5%	ISO 3374

Performanse		
HIGH-TECH		
Završne performanse mreže:		
- istezanje potke do kidanja	prosječna vrijednost 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- istezanje osnove do kidanja	prosječna vrijednost 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi

→ proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2025.; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.