

Aquastop BT

Ljepljiva butil traka obložena polipropilenom bez tkanine koja je alkalno otporna i visoke adhezije a čija je poledina silikonskim filmom prethodno odrezana na pola visine za obodne spojeve u prisutnosti bituminozne zaštite, PVC-a, drva, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala.



1. Potpuno kompatibilno s bitumenskim oblogama
2. Visoka elastičnost
3. Potpuno vodonepropusno

Područja primjene

→ Područja primjene

Balkoni, terase, ravni krovovi i vanjske vodoravne površine svih dimenzija.

Izrada perimetralnih spojeva u slučaju kada je podloga od bitumena, PVC-a, drva, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala.

Ne koristiti na nekonzistentne, vlažne, neočišćene podloge ili s mogućim kondenzatom.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Općenito podloge moraju biti očišćene od prašine, ulja i masti, suhe i bez zaostale vlage, bez komadića koji se odvajaju ili koji nisu savršeno učvršćeni za podlogu poput ostataka cementa, vapna i lakova koji se moraju u potpunosti odstraniti. Uvjeriti se da je temperatura podloge > +10 °C.

Pazite na moguću prisutnost prašine ili kondenzata, koje treba potpuno ukloniti jer se radi o ljepljivoj traci.

→ Primjena

Držati materijal na temperaturi > +20 °C dan prije nanošenja.


- Hidroizolacija spoja zid-pod kod prisutnosti bituminozne ljepenke



- ① Ukloniti donju polovicu silikonskog zaštitnog filma i zalijepiti Aquastop BT na estrih prateći spoj zid-pod.
- ② Ukloniti gornju polovicu zaštitnog filma i zalijepiti Aquastop Bt na zid.
- ③ Lupati po Aquastop BT kako bi jamčili zalijepljenost na zid i pod. Izvršite snažan pritisak i zagladite kako biste izbjegli stvaranje nabora na traci i uvjerite se da se traka zalijepila. Pažljivo prekritje Aquastop BT hidroizolacijom na zidu i podu.

- Sustavi Aquastop Green

Ukloniti gornju polovicu zaštitnog filma i zalijepiti Aquastop BT na zidu na bituminoznu ljepenku prethodno očišćenu i osušenu, zalijepiti traku na pod prateći spoj zid-pod i lupati po traci kako bi osigurali potpunu zalijepljenost na podloge (uvjerite se da je došlo do prijanjanja). Zagladiti, izbjegavajući stvaranje nabora (koristiti opremu koja ne ugrožava integritet trake).

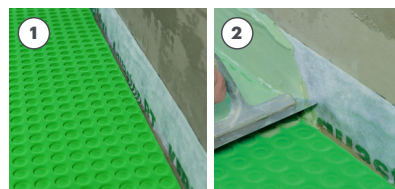

- ① U fazi polaganje membrane preklopiti platna na horizontalni dio Aquastop BT stvarajući fugu od otprilike 5 mm između platna i zida.
- ② Za hidroizolaciju brida nanijeti brtvilo Aquastop Fix vertikalno na Aquastop BT i horizontalno na susjedni dio membrane pazeći da se ispune šuplja kružna rebra u širini koja je korisna za fiksiranje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120; postaviti traku Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120 na svježe brtvilo i izvršiti snažan pritisak glađenjem kako bi se osiguralo potpuno brtvljenje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120 izbjegavajući stvaranje nabora na traci.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll


Izgled	ljepljiv butil obložen s jedne strane netkanim polipropilenom
Boja	bijelo / sivo
Širina role	150 mm
Duljina role	15 m
Ukupna debljina	0,8 mm
Težina	1,45 – 1,55 g/cm ³

Performanse**HIGH-TECH**

Uzdužno opterećenje	100 N	EN 12311-1
Poprečno opterećenje	100 N	EN 12311-1
Uzdužno istezanje do kidanja	70%	EN 12311-1
Poprečno istezanje do kidanja	70%	EN 12311-1
Temperatura korištenja (temperatura podloge)	+10 °C / +45 °C	
Temperatura korištenja	-40 °C / +100 °C	

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- skladištiti na suhom mjestu i na temperaturi između +5 °C i +40 °C
- savjetuje se korištenje u roku od 12 mjeseci
- čuvati izvan dohvata djece
- pažljivo ukloniti silikonski film kako se ne bi porezali
- provjeriti čistoću bituminoznih ljepenki
- proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u studeni 2023; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.