


Diluyente 01

Eko-kompatibilno otapalo, za razrjeđivanje alkoholnih i neoprenskih organskih ljepila, idealno za GreenBuilding. Jednokomponentno, bez oznake opasnosti za okoliš.

Diluyente 01 je mješavina čistih otapala koja povećavaju obradu i otvoreno vrijeme alkoholnih i neoprenskih ljepila za polaganje otpornih obloga i tepisona. Specifično za otklanjanje ostataka ljepila i čišćenje alata.



GREENBUILDING RATING®

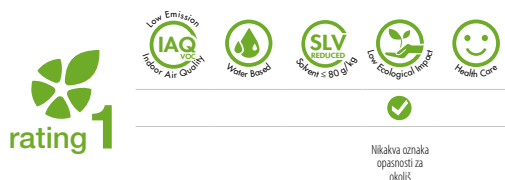

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Visoki stupanj čistoće i kompatibilnost sa alkoholnim i neoprenskim ljepilima
- Učinkovito otklanja ostatke ljepila

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Razrjeđivanje ljepila na bazi otapala i čišćenje alata od ostataka ljepila ili lakova.

Specifičan za razrjeđivanje slijedećih proizvoda:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Ne koristiti

Za razrjeđivanje premaza na bazi vode i otapala, temeljnih premaza i proizvoda za hidroizolaciju, jednokomponentnih i dvokomponentnih reaktivnih ljepila, ljepila u vodenoj disperziji.

UPUTE ZA UPORABU

Dodajte u navedene proizvode do najviše 5 % i prema uputama naznačenim u tehničkim listovima.

Uklonite ostatke proizvoda s alata i očistite krpom natopljenom proizvodom Diluyente 01. Ako je potrebno, ostavite alat da se moći u proizvodu Diluyente 01. Pažljivo osušiti alat od ostataka proizvoda Diluyente 01 prije uporabe.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	prozirna tekućina
Kemijska baza	organska otapala
Pakiranje	kante od 10 l
Čuvanje	≈ 24 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +35 °C
Točka vrenja	+110 °C
Točka zapaljivosti	-5 °C
Gustoća pri +20 °C	0,85 g/cm ³

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pridržavajte se omjera razrjeđivanja navedenih u ovom tehničkom listu i gore navedenim tehničkim listovima
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com