

Flowtech Alfa kerakoll

**Самовыравнивающийся
раствор на основе
ангидрита.
Высокие
эксплуатационные
характеристики, быстрое
схватывание и идеальная
однородность.**



Идеально гладкая поверхность и высокая стабильность размеров.

Flowtech Alfa сочетает в себе отличные механические характеристики с экстремальной способностью к самовыравниванию, даже в тонких слоях, и идеально гладкой поверхностью. Идеально подходит для выравнивания впитывающих оснований перед укладкой керамической плитки, деревянных полов и гибких напольных покрытий.

→ Температура нанесения от +5 °C до +35 °C

→ Хранение ≈ 6 месяцев

→ Расход ≈ 1,6 кг/м²

→ Время выдержки перед укладкой керамической плитки ≈ 24 ч


→ Время выдержки перед укладкой паркета и гибких напольных покрытий ≈ 48 ч



Flowtech Alfa

Самовыравнивающийся раствор на основе ангидрита. Высокие эксплуатационные характеристики, быстрое схватывание и идеальная однородность.

- Высокая стабильность размеров и устойчивость параметров
- Инновационное и эко-совместимое сырье
- Идеально гладкая и однородная поверхность
- Быстрое нанесение
- Подходит для полов с подогревом

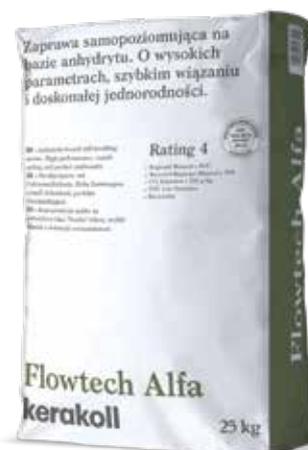

CA C20-F6 EN 13813	 from 3 mm to 30 mm	 5,5 - 6 l per 1 bag	 ≈ 15,6 m ² x mm of thickness	 floors - indoor
 pot life ≈ 30 min.	 foot traffic ≈ 3 hours	 manual - mechanical mixing	 +5 °C — +35 °C use and store	

Основания

Стяжки

Бетон

Керамические полы

Металлические основания

Межэтажные деревянные перекрытия

Полы с подогревом

Финишные покрытия

Керамическая плитка

Природный камень

Паркет

Эластичные покрытия

kerakoll

kerakoll.com