


Fuga-Shock

Odstranjivač ostataka i kolobara epoksidnih smola, spreman za uporabu.

Specifično sredstvo za pranje Fuga-Shock omogućuje čišćenje ostataka i kolobara s keramičkih površina, porculanskog gresa i staklenog mozaika.

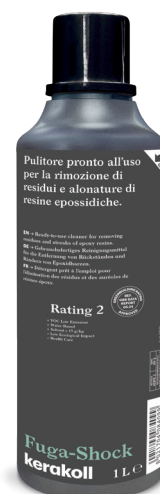

Rating 2

1. Podovi i zidovi
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Visoka učinkovitost

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Područja primjene

Odstranjivanje ostataka i kolobara Fugalite Color i Fugalite Invisible sa keramičkih površina.

Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- stakleni mozaik

Ne koristiti na površine koje nisu otporne na kiseline. Na mramoru i prirodnom kamenu preporučuje se izvršiti preliminarno testiranje.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju biti potpuno stvrdnuti (najmanje 7 dana nakon polaganja). Obloge moraju prethodno biti očišćene od prašine.

→ Priprema

Fuga-Shock je prozirna tekućina spremna za uporabu. Protresti dobro bočicu prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje tekućine.

- Lokalizirano čišćenje: koristite čisti proizvod izravno na površini.
- Čišćenje cijele površine: razrijediti od 1:1 do 1:3 toplom vodom ovisno o karakteristikama vrste prljavštine koju treba ukloniti.

→ Primjena

Preporučuje se izvršiti prije upotrebe jednu probu van gradilišta ili na skrovitom području.

Fuga-Shock se raspoređuje na površinu koju treba očistiti bijelim abrazivnim filcom i ostavi se da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se odstrani prljavština; to vrijeme može varirati od 3 do 5 minuta zavisno o količini, proteklom vremenu od polaganja i stupnju mogućnosti upijanja obloge. Intervenirati mehanički na površinu sa abrazivnim filcevima. Nakon završenog čišćenja, obilno isprati i pažljivo osušiti. Korištenjem usisivača tekućine pojednostavljuje se radnja i osigurava kompletna eliminacija ostataka. U slučajevima velikih površina savjetuje se korištenje električne četke sa abrazivnim filcom za odstranjivanje. Postupak se ponavlja u slučaju teže prljavštine.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Fuga-Shock vrši se vodom.

Ostale odredbe

→ Fuga-Shock je tekući deterdžent. Prije korištenja prikladno je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene spojeve, namještaj, bojane elemente, kade i tuš kade izrađene od sintetičkih materijala

poput metakrilata, PVC itd. i sve površine koje bi se mogle zalijepiti direktnim kontaktom i sa parama.

Stavka troškovnika

Čišćenje ostataka i kolobara proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisible s keramičkih pločica, porculanskog gresa i staklenog mozaika vršit će se deterdžentom za čišćenje koji je na bazi vode, GreenBuilding Rating 2, kao što je Fuga-Shock tvrtke Kerakoll Spa. Nanijeti ravnomjerno na površinu koju treba tretirati, mehanički otklanjajući prljavštinu, obilno isprati i pažljivo osušiti, prosječna potrošnja 1 l = 20 – 40 m².

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina	
Specifična težina	≈ 1,05 kg/dm ³	
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju	
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Pakiranje	boce od 1 l	
omjer razrijeđivanja vodom	od 1:1 do 1:3	
Viskoznost	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	Brookfieldova metoda
pH	≈ 1,4	
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	≈ 2 – 5 min.	
Potrošnja	≈ 20 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:1 ≈ 40 m ² /1 l s razrjeđenjem 1:3	

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C.
 - Zaštititi od mraza
- dobro isprati tretirane površine
- ne ostavljati otvorena pakiranja čak niti za vrijeme upotrebe
- nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči
- ako ostavite proizvod da djeluje duže od 5 minuta može izazvati fizičke promjene i promjene boje na masi za fugiranje
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu listopadu 2023. (ref. GBR Data Report – 10.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.