

FUGALITE^{BIO} Parquet

Hars op waterbasis
voor het voegen
met **houteffect**
van keramisch
parket.



KERA**KOLL**
The GreenBuilding Company

HOUTEFFECT




Bootst het
doorlopende
oppervlak van houten
vloeren na.

Bij de keramische parketvloeren wordt de natuurlijke schoonheid en warmte van hout gecombineerd met de technische kwaliteiten van gres porcellanato.

Enkel met Fugalite[®] Bio Parquet kunt u genieten van de **charme** en de **natuurlijkheid die typisch is voor het hout**, en wordt de esthetische en functionele continuïteit van keramische parketvloeren gegarandeerd.

Fugalite[®] Bio Parquet reproduceert het continue effect van het voegwerk van parket met houtstof en harsen, dankzij het exclusieve gebruik van bio-hars op waterbasis, eco-vriendelijke additieven en zeer fijn speciaal kwartszand.

Het product is beschikbaar in 12 natuurlijke tinten die geïnspireerd zijn naar de meest **gebruikte en waardevolste houtsoorten** voor het realiseren van houten vloeren. Een compleet assortiment van kleuren, ontwikkeld om de verschillende stijlen van keramisch parket te interpreteren. De warme tinten met natuurlijke matheid zorgen er voor dat de voeg niet opvalt en dus de esthetische continuïteit van de vloer wordt verbeterd.

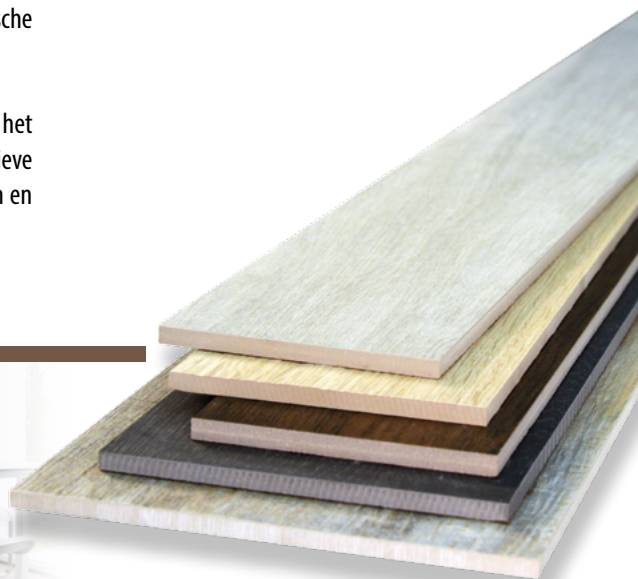

Fugalite[®] Bio Parquet kan perfect gecombineerd worden met de belangrijkste en de meest populaire collecties van gres porcellanato met houteffect.

54 LARIX

55 BETULA

56 ACER

57 FRAXINUS

58 FAGUS

59 ULMUS

60 QUERCUS

61 CASTANEA

62 MILICIA

63 AFZELIA

64 TECTONA

65 MILLETTIA

FUGALITE^{BIO}® Parquet

ANTI-ALLERGISCH



Dermatologisch Getest door het Universitaire Ziekenhuis van Modena en Reggio Emilia.

Klinische tests hebben aangetoond dat de positieve allergische reacties op een steekproef van 200 volwassen patiënten van de algemene bevolking, lijdend aan dermatitis maar niet blootgesteld aan contact met epoxyhars, gelijk zijn aan NUL.

De patch tests op producten geformuleerd met harssystemen van de oudere generatie, die dezelfde functies hebben, gaven een positief resultaat van 3% tot 3,5%. Het verschil in de sensibiliserende capaciteit van Fugalite® Bio Parquet en de geteste referentieproducten wordt statistisch als belangrijk beschouwd op medisch-wetenschappelijke gebied.


Een tweede experiment werd uitgevoerd op een steekproef van 25 patiënten met een beroepsmatige blootstelling die lijdten aan dermatitis door contact met harsen en amines.

Ook in dit geval toonden de klinische tests een belangrijke superioriteit aan van Fugalite® Bio Parquet, met 12% positieve reacties, tegen percentages van 20 tot 36% van de andere vergeleken producten.

Het resulterende voordeel, door Fugalite® Bio Parquet te kiezen, is het gebruiken van een product dat geen gevoeligheid opwekt bij gezonde proefpersonen of die lijden aan dermatitis door contact.

Nul gevoelige personen


Test op 200 patiënten van de bevolking



Resultaten van de patch tests voor de onderzochte stoffen in de groep patiënten die positief testten voor dermatitis door contact van minstens één van de componenten.

3 tot 9 keer + veiliger

Test op 25 professionele leggers



TEST VAN EEN VOEGMIDDEL (FUGALITE® BIO) IN VERGELIJKING MET TWEE REFERENTIEPRODUCTEN

Goedgekeurd door de Ethische Commissie van Modena op 13/9/2011 (studie code 81/11) en geautoriseerd door de Algemene Directie van het Universitaire Ziekenhuis van Modena.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera - Università di Modena
Policlinico



Hars op waterbasis voor het voegen met **houteffect** van keramisch parket.

VLEKKENWEREND



Getest door het
Centro Ceramico
van Bologna.
Kan gemakkelijk
gereinigd worden.

Fugalite® Bio Parquet is **gegarandeerd niet-absorberend, vlekkenwerend en bestand tegen chemisch agressieve stoffen** in de producten voor het onderhoud van bedekkingen en in de meest gangbare vlekken stoffen die worden gebruikt in woningen, zoals koffie, olie, rode wijn, tomaat en mascara.

Testrapport volgens de norm UNI EN ISO 10545-14 "keramische tegels - bepaling van de vlekbestendigheid", afgegeven door het Keramische Centrum van Bologna (Centro Ceramico Bologna).



WATERDICHT



Met druppel effect.
Waterbestendig,
niet absorberend
en kleurvast.

Fugalite® Bio Parquet is waterdicht en ideaal voor elke ruimte in het huis, **ook geschikt voor natte ruimtes die onderhevig zijn aan zwaar loopverkeer en hoge slijtage**. Fugalite® Bio Parquet is geschikt voor alle toepassingen, zowel binnen als buiten, en is als geen ander organisch voegmiddel als ongevoelig getest voor de veroudering door zonlicht.

Testrapport kleurvastheid volgens de norm ASTM G 155 afgegeven door CATAS, het Italiaanse instituut voor de certificering, het onderzoek en de tests voor de houtmeubelsector.



BACTERIEWEREND



CSTB getest.
Vermijdt
voortplanting
van bacteriën en
schimmels.

Fugalite® Bio Parquet garandeert de duurzame en functionele prestaties van de keramische bedekkingen, en **voorkomt de groei van micro-organismen in de voegen**.

Fugalite® Bio Parquet is ook ideaal voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid die de vorming van schimmels en bacteriën begunstigt, zoals keukens en badkamers.

Het CSTB, Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouw, is een Franse certificeringsinstantie die zich inzet voor het bevorderen van de kwaliteit en de veiligheid van de gebouwen.




GEOCTROOIEERD



Internationaal octrooi nr. 1403659 van 31/10/2013.

Fugalite® Bio Parquet is een exclusief product van Kerakoll®, internationaal gepatenteerd, dat u in staat stelt om maximaal veilig te werken door de hoogste niveaus van de verwerkbaarheid, van de uiteindelijke prestaties en van het **gemak van de reiniging** van vuil te garanderen, en een **gezonde en esthetisch perfecte ondergrond** handhaaft, beschermd tegen schimmels en bacteriën.

Voegmiddel op cementbasis



Fugalite® Bio Parquet



FUGALITE[®]BIO[®] Parquet

GREENBUILDING RATING[®]

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

	 Regional Mineral $\geq 30\%$	 Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	 Solvent ≤ 5 g/lvq	 Low Ecological Impact	 Health Care
		✓	✓		✓
		EC1-R PLUS Cert. n° 5206	Met verlaagd oplosmiddel- gehalte		Niet giftig en niet gevaarlijk

Ref. GBR Data Report - 02.16

Rating berekend op het gemiddelde van de formuleringen van de kleuren



CERTIFICATIE EMICODE - GEV

Met zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, met beperkt oplosmiddelgehalte, veilig voor de gezondheid van de operatoren

ETIKETTERING EMISSIE VOS - FRANKRIJK



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

UW VERTROUWDE VERKOPER:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com