

Fugalite Color kerakoll

Wodoodporna
dekoracyjna żywica w 50
nowoczesnych kolorach,
do fugowania i klejenia
płytek ceramicznych,
mozaiki oraz kamieni
naturalnych.




Fugalite Color

Wodoodporna żywica dekoracyjna do fugowania i klejenia płytek ceramicznych, mozaiki i kamieni naturalnych.

Fugalite Color to płynna ceramika, wodoodporna i plamoodporna do spoin o wysokiej odporności chemiczno-mechanicznej, gwarantująca estetyczną i funkcjonalną ciągłość powierzchni ceramicznych.



- Plamoodporna - łatwa w zmywaniu
- Wysoka jednorodność i intensywność chromatyczna
- Wodoodporna - nie wchłania i nie zmienia koloru
- Zapobiega rozprzestrzenianiu bakterii i pleśni (ISO 846 2019: metody A/B/C)
- Trwałość koloru na zewnątrz testowana przez CATAS
- Zgodna z systemem HACCP/reg. CE 852/2004 zachowania higieny produktów spożywczych
- Dostępna w 50 kolorach

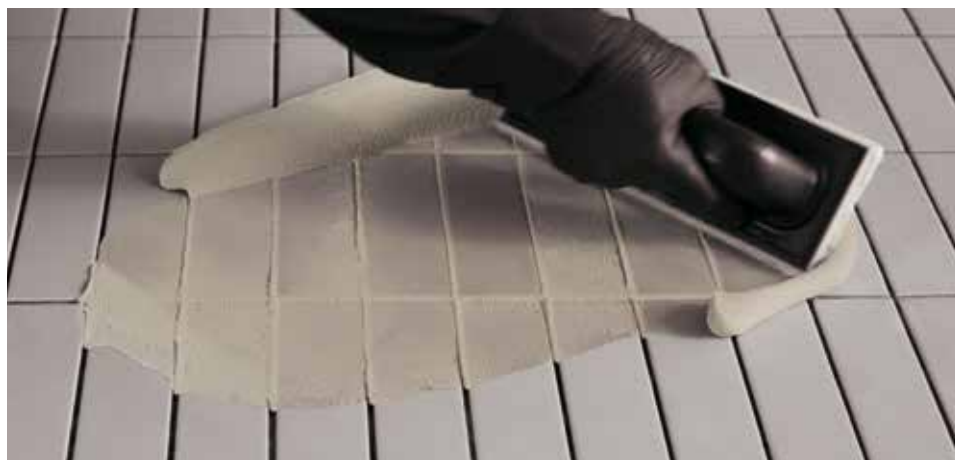

Fugalite Color, parametry i styl, które robią wrażenie.

→ **Ciągłe parametry na nieciągłych powierzchniach**

Fugalite Color to płynna ceramika, która gwarantuje odporność chemiczną i mechaniczną, a także spójność z każdą powierzchnią ceramiczną, mozaikową i z kamienia naturalnego. Dostępnych jest 50 odcieni, które pozwalają na uzyskanie nieskończonej liczby kombinacji wykończenia podłóg i pokryć, zgodnie z nowoczesnymi trendami wzornictwa.

→ **Certyfikowana trwałość w każdych warunkach**

Fugalite Color jest wodoodporna, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w każdym środowisku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym w miejscach o dużej wilgotności, natężeniu ruchu lub narażonych na zużycie.

Testy trwałości kolorów przeprowadziło laboratorium CATAS – jednostka certyfikująca zajmująca się analizą i badaniem jakości surowców i gotowych produktów – i potwierdziło odporność na starzenie się pod wpływem światła słonecznego zgodnie z normą ASTM G 155.

→ **Gwarantowane zastosowania w najtrudniejszych sytuacjach**

Fugalite Color gwarantuje ciągłość działania i funkcjonalność okładzin ceramicznych oraz nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów w spoinach. Testy metodami A/B/C wg normy ISO 846:2019 potwierdziły, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań w środowiskach o dużej wilgotności, sprzyjających powstawaniu pleśni i bakterii, takich jak kuchnie i łazienki.

→ **Idealna obrabialność dla łatwiejszej aplikacji**

Naukowcy Kerakoll opracowali formułę łączącą w sobie odporność na wilgoć i zabrudzenia spoin żywicznych z łatwością użycia i czyszczenia przewyższającą tradycyjne spoiny epoksydowe.


Karta kolorów.



KK 1




KK 86




KK 2



KK 55




KK 64



KK 76



KK 88



KK 4



KK 26



KK 47



KK 66



KK 79



KK 89



KK 6



KK 27



KK 50



KK 68



KK 81



KK 151



KK 8



KK 29



KK 69



KK 83



KK 92



KK 10




KK 30



KK 71



KK 93



KK 12



KK 72




KK 94

Kolory we wzorniku mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.



KK 107



KK 126



KK 101



KK 109



KK 129



KK 136



KK 102



KK 110



KK 153



KK 130



KK 147



KK 154



KK 157



KK 152



KK 156



KK 103



KK 158



KK 155



KK 114



kerakoll



kerakoll.com