


Keradecor Eco Solmix

Diluyente eco-compatível de evaporação lenta, ideal no GreenBuilding. Respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Keradecor Eco Solmix, à base de aguarrás, é adequado para a diluição de esmaltes alquídicos, óleo-sintéticos, impregnantes e tintas acrílicas de base solvente. Interiores, exteriores.



GREENBUILDING RATING®

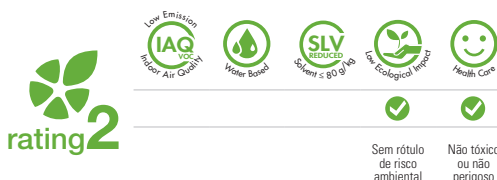

SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

PLUS PRODUTO

- Rendimento elevado
- Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção
- Adequado para diluir:
 - Keradecor Eco Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Diluyente para:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Eco Smak Paint

Não utilizar

Não deve ser utilizado para diluir produtos de secagem rápida ou à base de resinas de borracha clorada.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação

Seguir as relações de diluição indicadas nos produtos de referência. O Keradecor Eco Solmix está pronto a usar.

Limpeza

O Keradecor Eco Solmix é adequado para a limpeza das ferramentas.

OUTRAS INDICAÇÕES

Para aplicações em interiores, arejar adequadamente os locais. Não fumar ou comer durante o uso.

ESPECIFICAÇÃO

Diluição de esmaltes alquídicos, óleo-sintéticos e tintas acrílicas de base solvente com diluente eco-compatível adequado tipo Keradecor Eco Solmix da Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 2.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	líquido transparente
Massa volúmica	≈ 0,81 kg/ℓ
Natureza química	aguarrás
Embalagem	latas 1 ℓ
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Intervalo de destilação:	
- ponto inicial	+140 °C
- ponto final	+200 °C

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- não misturar com ácidos ou bases
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com