

# *Komplet za čiščenje* **FUGALITE®**

Profesionalno  
orodje za popolno  
čiščenje zafugiranih  
površin.



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

# DETERGENTA IN ČISTILO

## Fuga-Wash Eco

Ekološko neoporečen detergent, ki se meša z vodo, za čiščenje mase Fugalite®.

- Čiščenje oblog je bolj preprosto
- Čistilna goba ni tako umazana



## Fuga-Soap Eco

Ekološko neoporečen detergent za čiščenje madežev mase Fugalite®.

- Idealen za čiščenje po polaganju
- Primeren za vse površine



## Fuga-Shock Eco

Ekološko neoporečno čistilo, pripravljeno za uporabo, za odstranjevanje ostankov in madežev epoksidnih smol.

- Visoka učinkovitost
- Tla in stene



# GOBE IN DODATKI

## Gladilka

Gumirana gladilka za nanos mase Fugalite®.

- Zagotavlja popolno zapolnitev fug



## Celulozna goba

Goba iz naravne celuloze z nastavkom za ročaj.

- Velika čistilna moč
- Ostane dlje časa čista



## Brusilna klobučevina

Bela abrazivna klobučevina z nastavkom za ročaj.

- Učinkovito mehansko delovanje




## Goba iz penaste gume

Goba iz poliuretanske pene s finimi porami in z nastavkom za ročaj.

- Idealna za zelo fino izglajevanje



## PRIPRAVA

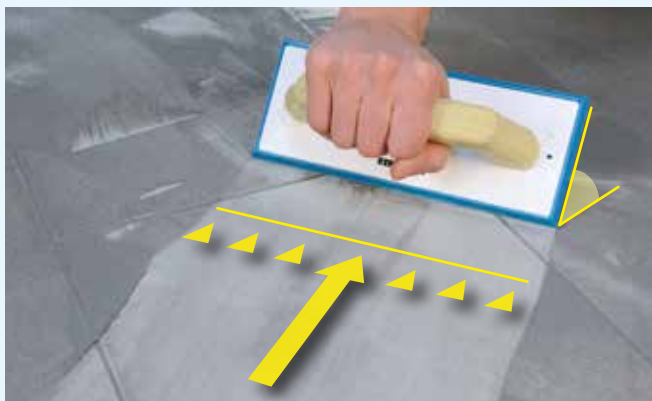

### Prvo čiščenje z gumirano gladilko

Po zaključenem fugiranju z gumirano gladilko takoj odstranite ostanke mase na ploščicah (odstranjujte v diagonalni smeri).



### Mešanje vode in čistila Fuga-Wash Eco

Priporočeno doziranje: 1 pokrovček čistila na vsakih 5 litrov vode.

Za prvo pranje uporabite vodo iz prve posode ① in s celulozno gobo ali abrazivno klobučevino odstranite ostanke mase s tal.

Z vodo iz druge posode ② nato zaključite s čiščenjem in pazite, da zaključno obdelate in zgladite maso v fugah. Voda za čiščenje naj bo vedno čista, zato jo pogosto menjajte. Zamenjajte gobo ali klobučevino, če sta prepojeni s čistilom.

## PRVO ČIŠČENJE



### Čiščenje s celulozno gobo

Površino očistite, ko je masa še sveža, in za čiščenje uporabite celulozno gobo, ki ste jo namočili v vodo iz prve posode ①. Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate z emulzijo in dokončajte videz fuge. Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na ploščicah.



### Čiščenje z abrazivno klobučevino za strukturirane površine

Za strukturiran videz površino očistite, ko je masa še sveža in za čiščenje uporabite klobučevino, ki ste jo namočili v vodo iz prve posode ①.

Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate z emulzijo in dokončajte videz fuge. Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na ploščicah.

# Profesionalno orodje za popolno čiščenje površin, zafugiranih s Fugalite®

## DRUGO ČIŠČENJE



### Zaključno čiščenje s celulozno gobo

Čiščenje zaključite s celulozno gobo, ki ste jo namočili v vodo iz druge posode ②, in čistite diagonalno na položene ploščice, da ne odstranite mase iz fug.

Ne hodite po še mokrih tleh vsaj 12–24 ur, da preprečite kopičenje umazanije.



### Zaključno čiščenje z gobo iz poliuretanske pene za bolj gladke fuge

Za bolj gladki končni videz čiščenje zaključite z gobo iz poliuretanske pene, ki ste jo namočili v vodo iz druge posode ②, in čistite diagonalno na položene ploščice, da ne odstranite mase iz fug.

## NASLEDNJI DAN



Ko se fugirna masa strdi, se sledi umazanije in madeži lahko odstranijo z razredčenim detergentom **Fuga Soap Eco**, redčenje pa je odvisno od količine ostankov in časa strjevanja mase Fugalite®.

**Svetovano doziranje:** 2–3 deli vode, 1 del čistila Fuga-Soap Eco naslednji dan; nerazredčeno čez 3 dni.



Z abrazivno klobučevino izdelek razporedite po površini tako, da pustite tanek in enakomeren sloj tekočine. **Pustite, da Fuga-Soap Eco deluje približno 10–30 minut.**



Detergent odstranite z gobo, gumirano gladilko ali s sesalnikom za tekočine na velikih površinah.

Obilno splaknite s čisto vodo.



Takoj zatem površino osušite s suho krpo ali posesajte s sesalnikom za tekočine in ne puščajte, da tekočina sama izhlapi.

Pri trdovratnih madežih čiščenje večkrat ponovite.

## IZREDNO ČIŠČENJE



Ko se fugirna masa strdi (po vsaj 7 dneh), se ostanki in madeži lahko odstranijo s čistilom **Fuga Shock Eco**.

Čisti izdelek razporedite po površini in uporabite abrazivno klobučevino. Fuga-Shock Eco pustite delovati približno 3–5 minut, potem sledite istim navodilom za splakovanje in brisanje kot v rubriki Naslednji dan.

# FUGALITE®

## PATENTIRANA LINIJA FUGIRNIH MAS, NEPREPUSTNA IN ODPORNA PROTI MADEŽEM.

**FUGALITE® BIO**, inovativna hipoalergena smola na vodni osnovi s svilnatim končnim videzom.

**FUGALITE® BIO PARQUET**, posebno primeren za fugiranje keramike v videzu parketa.

**FUGALITE®**, tekoča keramika za neprekinjeno fugiranje vseh vrst keramičnih oblog.

**FUGALITE® INVISIBLE**, tekoče steklo za polaganje in fugiranje steklenega mozaika s fotokromatičnim učinkom.



MKT-TEC code 11/2016 - Ref. GBR Data Report - 02/2016

TVOJ ZAUPANJA VREDNI PRODAJALEC:



**KERAKOLL Spa**

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com