

Oil-Pur

Eko-kompatibilno sredstvo za završnu obradu parketa, idealno za GreenBuilding. Jednokomponentno, štiti okoliš i zdravlje izvođača.


Oil-Pur objedinjuje praktično korištenje i jednostavnu obradu radi dovršenja drvenih podova svih vrsta drva uz efekt starosti.



GREENBUILDING RATING®

Oil-Pur


- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga

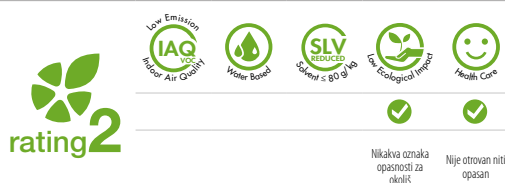

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Dovršenje ciklusom od samo dva sloja
- Snažni tonaliteta drva
- Sukladno Normi 2004/42/CE

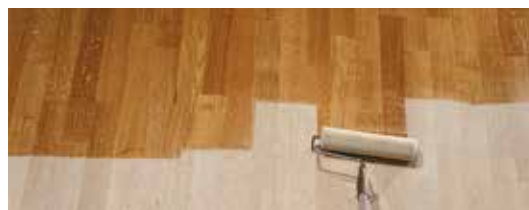

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Završna obrada s visokim stupnjem zaštite sljedećeg:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje
- podovi od bambusa

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu.

Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primijeniti Aqua-Pur Flex, (sukladno uputama navedenih u tehničkim listama), za fugiranje pukotina i nepravilnosti. Nakon $\approx 30-60$ minuta izbrusiti abrazivnim papirom linije grubosti 100/120. Dodatno izbrusiti diskom abrazivne mreže Carboplus SIC finoće 150 ili 180 za postizanje boljeg estetskog rezultata završne obrade.

Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne zaostatke antistatičkom tkaninom Pulex, zatim nanijeti proizvod Oil-Pur. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Protresti prije upotrebe i uliti u čisti spremnik. Pričekati 5 minuta prije nastavljajući sa primjenom.

Primjena

Primijeniti Oil-Pur sa Roller Classic poštujući potrošnju od $\approx 80-100$ ml/m². Pričekajte potpuno sušenje, nakon $\approx 6-8$ sati izbrusiti ravnomjerno diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja, odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti drugi sloj proizvoda Oil-Pur.

Čišćenje

Očistite ostatke proizvoda Oil-Pur proizvodom Diluente Oil prije stvrdnjavanja, nakon što se proizvod Oil-Pur stvrdnuo moguće ga je ukloniti samo mehanički.

OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

Održavanje parketa: drveni podovi lakirani proizvodom Oil-Pur moraju se povremeno održavati. Za čišćenje koristiti neutralni deterdents SuperSoap. Za povremeno i izvanredno održavanje koristiti Silocera.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Završna obrada drvenog poda starinskog izgleda izvršiti će se jednokomponentnom, eko-kompatibilnom obradom, visoke tonalizacije drva, u skladu s Direktivom 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 2, poput Oil-Pur tvrtke Kerakoll Spa, primijenjenom valjkom u dva sloja od ≈ 80 – 100 ml/m² po sloju.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	tamno smeđa tekućina
Pakiranje	kanistar 5 ℓ
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Stupanj blistavosti:	
- Oil-Pur 10	≈ 10 glossa
- Oil-Pur 30	≈ 30 glossa
- Oil-Pur 60	≈ 60 glossa
- Oil-Pur 91	≈ 90 glossa
Vrijeme čekanja:	
- za naknadno nanošenje	≈ 8 h uz prethodno brušenje
- za lagani promet	≈ 24 – 36 h
- za normalan/intenzivan promet	≈ 7-10 dana
Potrošnja	≈ 80-100 ml/m ² po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- vrlo obojene vrste drva i/ili egzotičnog podrijetla, s visokim sadržajem ulja (Ipe, Lapacho, Iroko, drva od mahagonija i sl.) mogu usporiti i/ili onemogućiti sušenje i stvrdnjavanje proizvoda, stoga se prije bojenja preporučuje očistiti površine drva krpom navlaženom proizvodom Diluente Oil, pričekati da se osuši i nanijeti prvu ruku u vrlo tankim slojevima i dobro prozračiti prostorije radi ubrzavanja postupka sušenja
- u potpunosti odstraniti sve ostatke prethodnih tretiranja kako bi dobili ujednačenu završnu obradu
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- zaštititi od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- držati dalje od vatre i iskre, ne pušiti, ventilirati prostore nakon upotrebe
- ostaci proizvoda, alat, drvena prašina, krpe od pamuka, papira i sličnih proizvoda, natopljeni tekućim proizvodom i ostavljeni u tim uvjetima, mogu prouzročiti samozapaljenje: stoga je potrebno namočiti ih vodom i ostaviti da se osuše u područjima gdje ne postoji opasnost zapaljenja, prije zbrinjavanja
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SPA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SPA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com