


Αρμοκάλυπτρο Παραθύρων Τριών Διαστάσεων

Αρμοκάλυπτρο από PVC με αυτοκόλλητη εύκαμπτη ταινία από PE για την απορρόφηση των μετακινήσεων λόγω διαστολής, κατάλληλο για όλους τους τύπους κουφωμάτων χάρη στην τρισδιάστατη δράση. Εφαρμόζεται στη κάσα του παραθύρου για να διασφαλιστεί η στεγανή σφράγιση μεταξύ θερμομονωτικών Συστημάτων Klimaexpert και κουφωμάτων από τη βροχή. Διαθέτει αποσπώμενο αυτοκόλλητο πλαίσιο για τη στερέωση προστατευτικού φύλλου από πολυαιθυλένιο κατά τη διάρκεια των φάσεων τοποθέτησης του συστήματος Klimaexpert.

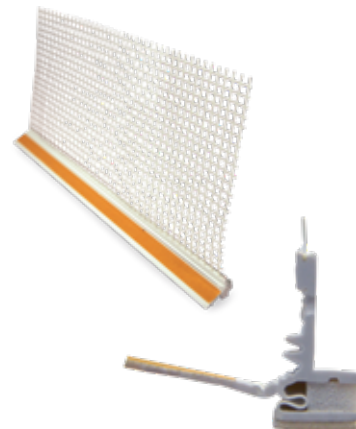

Το πλέγμα του αρμοκάλυπτρου είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοϊνες υψηλής ποιότητας.

1. Προστατεύει το κούφωμα κατά τη διάρκεια των φάσεων τοποθέτησης
2. Εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης μεταξύ συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και κουφώματος
3. Με τρισδιάστατη δράση δράση, διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της σύνδεσης για κουφώματα ακόμη και μεγάλων διαστάσεων
4. Συμβατό με όλους τους ορυκτούς τύπους υλικών λείανσης, τσιμεντούχους ή ασβεστούχους

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης
Αρμοκάλυπτρο παραθύρων για την υδατοστεγή σύνδεση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και του κουφώματος.

Συμβατά υλικά λείανσης:
- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία
Το Αρμοκάλυπτρο Παραθύρων Τριών Διαστάσεων κόβεται με ψαλίδι ή σέγα.

→ Εφαρμογή
Το Αρμοκάλυπτρο Παραθύρων Τριών Διαστάσεων εφαρμόζεται επικολλώντας την αυτοκόλλητη ταινία από PE στο κούφωμα πριν από την τοποθέτηση του θερμομονωτικού πάνελ. Μετά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού πάνελ, απλώστε μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης θερμοπρόσοψης πάνω του και εμβαπτίστε το πλέγμα του Αρμοκάλυπτρου. Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Εάν το πλέγμα δεν φτάνει στο πλέγμα του γωνιακού προφίλ που είναι τοποθετημένο στην άκρη του ανοίγματος, επικαλύψτε τα δύο πλέγματα σύνδεσης με ενισχυτικό πλέγμα θερμοπρόσοψης.

Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το πλαίσιο και στερεώστε ένα φύλλο πολυαιθυλενίου για την προστασία του κουφώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αφαιρέστε το φύλλο και το αυτοκόλλητο πλαίσιο.

→ Καθαρισμός
Το Αρμοκάλυπτρο Παραθύρων Τριών Διαστάσεων δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η σύνδεση της λείανσης των θερμομονωτικών συστημάτων και των κουφωμάτων πραγματοποιείται με την εφαρμογή συνδέσεων όπως το Αρμοκάλυπτρο Παραθύρων Τριών Διαστάσεων της Kerakoll Spa. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλο προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το πλέγμα του αρμοκάλυπτρου στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει καλύψτε με μία επιπλέον στρώση υλικού λείανσης.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	PVC με ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	PVC με επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Μήκος	2,4 m
Διαστάσεις πλέγματος σύνδεσης	120 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκειμένες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.