


Remover Pro

Eco-vriendelijke geconcentreerde wasverwijderaar, voor het verwijderen van oude was, olie en vet van harsvloeren, veerkrachtige vloeren, marmeren vloeren, tegelvloeren, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, op waterbasis, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Remover Pro is specifiek voor het voorbereiden van vloeren van Cementoflex® en Cementoresina® voordat er Care Pro wordt aangebracht. Geschikt voor het ontvetten en grondig reinigen van tegelvloeren, marmeren vloeren en gresvloeren, voordat er anorganische minerale lijm uit de Biogel® lijm wordt aangebracht.



GREENBUILDING RATING®

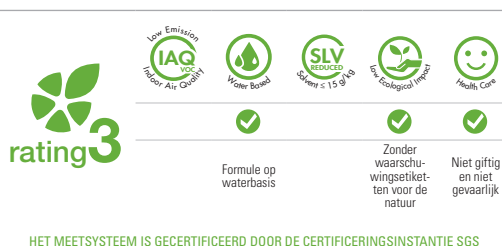

PRODUCTVOORDELEN

- Geconcentreerd met groot wasverwijderend en ontvettend vermogen
- Geschikt voor verwijderen van oude lagen Refresher en Care Pro
- Reinigt doeltreffend de vloeren vóór het aanbrengen met Biogel® No Limits en Biogel® Revolution

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Professionele wasverwijderende behandeling, voor de reiniging en de verwijdering van Refresher, Care Pro of was en beschermingsmiddelen op acrylbasis in waterdispersie van:

- naadloze vloeren bestaande uit 3 lagen in Cementoresina®
- naadloze vloeren met 3 lagen Cementoflex®
- naadloze Microresina® vloeren
- PVC vloeren, rubber- en linoleumvloeren, enz.

Grondige reiniging van vloeren van keramiek, gres, marmer, voordat er anorganische minerale lijm uit de lijm Biogel® wordt aangebracht. Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken

Puur (onverdund) voor de reiniging van vloeren waarop geen nieuwe vloer moet gelegd worden. In het algemeen voor de reiniging en de verwijdering van was van houten vloeren. Voor het verwijderen van lagen was op oplosmiddelbasis.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik.

Voor het voorbereiden van vloeren vóór het aanbrengen van Care Pro: verdun 1 deel Remover met 5-10 delen lauw water. Op kleine gedeelten tegelijk werken, van ≈ 3 m².

Voor een grondige reiniging en ontvetting van vloeren van keramiek, gres, marmer vóór het aanbrengen met minerale anorganische lijmen van de lijm Biogel®: verdun 1 deel Remover Pro met 1 deel lauw water.

Toepassing

De oplossing over de vloer uitspreiden en ongeveer ≈ 5 minuten laten inwerken. Wrijf met een doek of een borstel, of gebruik een vloerreiniger met harde borstel, en verzamel het verwijderde vuil. Spoel herhaaldelijk met schoon water om alle vuil- en wasresten te verwijderen. Controleren of de lagen vuil en was volledig verwijderd zijn en het oppervlak daarna laten drogen. Er wordt geadviseerd om de meubels en de plinten in de buurt van het punt waar gewerkt wordt te beschermen. Nagaan of de vloer volledig droog is alvorens de volgende laag aan te brengen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

In geval van hardnekkige vlekken wordt voor het wassen van de vloer aanbevolen om een enkelschijfse machine met stoffen reinigingsschijf te gebruiken zoals de witte Pad; om het teveel aan water op de vloer na het afspoelen te verwijderen, wordt aanbevolen om een geschikte vloeistofzuiger te gebruiken.

Als dikke of zeer oude lagen moeten verwijderd worden, worden hogere concentraties of langere wachttijden aanbevolen.

De oplossing van Remover Pro niet laten uitdrogen op de vloer: eventueel met lauw water bevochtigen om de vorming van vlekken te voorkomen.

Controleer vóór het gebruik voor de reiniging van linoleum of de kleur bestand is: gebruik eventueel een meer verdunde oplossing, en laat minder lang inwerken.

Samenstelling (aanbeveling CEE 89/542): niet-Ionische oppervlakteactieve stoffen: 10-15%; chloridevrije organische oplosmiddelen: 15-20%; fosfaten: minder dan 2% (P < 0,5).

Biologische afbreekbaarheid: meer dan 90% (Art. 7 Wet 26.04.1983 nr. 136).

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	doorzichtige vloeistof
Verpakking	jerrycan 2,5 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C
Droging	≈ 1 uur
Verdunnen	van 1 : 1 tot 1 : 10 met zuiver water
Verbruik:	
- product 1 : 5 – 1 : 10 verdund	≈ 20-30 ml/m ²
- product 1 : 1 verdund	≈ 200-300 ml/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com