

Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης

Λωρίδα από Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης για τοποθετήσεις σε ακμές θερμομονωτικών πάνελ ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια του οπλισμού της στρώσης λείανσης.

Το πλέγμα είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοϊνες υψηλής ποιότητας.



1. Συμβατό με όλους τους ορυκτούς τύπους υλικών λείανσης, τσιμεντούχους ή ασβεστούχους
2. Εξασφαλίζει τη συνέχεια της οπλισμένης λείανσης σε σκοτίες και αυλακώσεις που αναπαράγονται στα θερμομονωτικά πάνελ
3. Αυξάνει τη μηχανική αντοχή του θερμομονωτικού συστήματος
4. Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και στις χημικές επιθέσεις

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης:

Λωρίδες προδιαμορφωμένου υαλοπλέγματος για οπλισμένες λειάνσεις σε σκοτίες ή αυλακώσεις στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Συμβατά υλικά λείανσης:

- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Δε μη χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Το Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης κόβεται με ψαλίδι ή κοπίδι.

→ Εφαρμογή

Το Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης εφαρμόζεται απλώνοντας μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης θερμοπρόσοψης πάνω στο πάνελ, στην οποία κατόπιν. Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Το πλέγμα πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης της θερμοπρόσοψης.

→ Καθαρισμός


Το Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι λειάνσεις των θερμομονωτικών συστημάτων πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση έτοιμου πλέγματος όπως το Πλέγμα Τραπεζοειδούς Προδιαμόρφωσης της Kerakoll Spa, σε όλες τις τραπεζοειδείς αυλακώσεις. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλο προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το πλέγμα στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει επικαλύψτε το με μία επιπλέον στρώση υλικού.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Βάρος πλέγματος	160 g ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλέγματος	0,52 mm
Μήκος	2 m
Προφίλ πλέγματος	37x20x17 mm
Άνοιγμα βρόχου πλέγματος	3,5x3,8 ± 0,5 mm

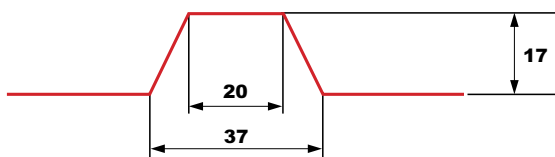

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείτε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700



Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επεμβούμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.