


# S45 Extra

**Organsko, neoprensko ljepilo, za polaganje tehnikom dvostrukog premaza PVC-a, gume, tepisona, linoleuma, idealno za GreenBuilding. Jednokomponentno, štiti zdravlje izvođača.**

S45 Extra uz visoko početno vezivanje razvija film sa snažnim ljepljenjem za polaganje uz dvostruki premaz profila, cokla te izvedbu kutnih elemenata, obloga stepeništa, bridova, vertikalnih elemenata i u vanjskim prostorima.



## GREENBUILDING RATING®

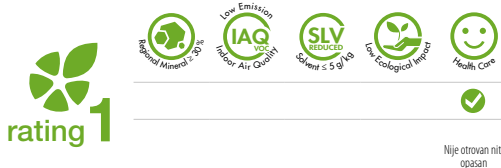

Nije otrovan niti opasan

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Unutarnji i vanjski zidovi i podovi
- Srednje viskoznosti radi jednostavne primjene i obrade gletrom
- Jako početno vezivanje

## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Polaganje uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i elastičnih materijala na upijajuće i neupijajuće podloge.

#### Materijali:

- PVC
- guma
- tepisoni
- linoleum
- pluto
- plastični laminati

#### Podloge:

- mineralne nivelirajuće i samonivelirajuće mase
- cementni estriži
- anhidridni estriži
- estriži realizirani sa Keracem® Eco ili Keracem® Eco Prontoplus
- drveni paneli
- vanjski podovi od mramora, keramike, grěsa i slični
- estriži od bojanog asfalta
- lim, metal i sl..

Zidovi i podovi. Unutarnji i vanjski prostori za stambenu i komercijalnu primjenu. Prikladan za podloge sa podnim grijanjem. Prikladan za podove podložne igličastim opterećenjima i stolicama s kotačima (EN 12529).

#### Ne koristiti

Na podloge koje su podložne kapilarnoj vlazi.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga

Podloge moraju biti kompaktne, čvrste, ravne i glatke. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine.

Cementne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2,5% ili 2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Anhidridne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 0,5% ili 0,2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Podloge koje imaju prašnjavu površinu, komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju se tretirati proizvodom Primer A Eco. Uvijek tretirati grijane estrihe proizvodom Primer A Eco.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## UPUTE ZA UPORABU

Unutrašnje neravne ili izuzetno grube podloge moraju se ispraviti i/ili izravnati prikladnim proizvodima poput Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco, Keratech® Eco, Keratech® Eco Plus ili Keralevel® Eco.

Anhidritne podloge moraju se pripremiti prema uputama proizvođača i obraditi proizvodima Primer A Eco.

Podloge od lijevanog asfalta moraju uvijek biti obrađene proizvodom Primer A Eco i zaglađene prikladnim proizvodima poput Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco Plus ili Keralevel® Eco.

### Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. promiješati prije upotrebe.

### Primjena

Nanositi S45 Extra ravnomjerno na podlogu i stražnju stranu obloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Odaberite ozubljenje lopatice koja može osigurati potpuno lijepljenje obloga, obično lopatica br. 1. Pazite da su eventualni ostaci praška dobro ugrađeni. Nanositi ljepilo na površine na koje se, nakon prikladnog vremena isparivanja, može polagati obloga na osušeno ljepilo koje je još ljepljivo. Snažno i pažljivo masirati oblogu do postizanja potpunog kontakta s ljepljivim slojem. Nakon polaganja i pritiskanja obloge nisu više mogući ispravci. Zaštititi od izravnog djelovanja sunca tijekom polaganja i do potpunog vezivanja ljepila (približno 3 dana). Zavarivanje obloga može se vršiti nakon najmanje 24 sata.

### Čišćenje

Odmah očistiti alat otapalom Diluente 01.

## OSTALE ODREDBE

Ne koristiti pri temperaturi nižoj od +10 °C ili pri relativnoj vlazi iznad 75%.

Pri niskim temperaturama, ljepilo i obloga moraju odgovarati uvjetima prostorija u kojima se polažu.

Osim tih informacija, potrebno je pridržavati se uputa za polaganje proizvođača obloge i važećih tehničkih listova ostalih navedenih proizvoda.

## STAVKA TROŠKOVNIKA

*Polaganje na gradilištu uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i obloga od PVC-a, gume, tepisona, linoleuma, pluta, plastičnih laminata, također vani, izvodi se organskim, jednokomponentnim ljepilom, GreenBuilding Rating® 1, poput S45 Extra tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti ravna, glatka, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti nazubljena lopatica \_\_\_\_ prosječna potrošnja ≈ \_\_\_\_ g/m<sup>2</sup>.*

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	žućkasta pasta
Pakiranje	kante od 4 kg
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu. Ako je potrebno, otapalom Diluente 01
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme isparavanja	≈ 10 min
Vrijeme trajanja smjese	≈ 30 min prema nanijetoj količini i vremenu isparivanja
Prohodnost	odmah
Potpuno korištenje	≈ 24 – 48 h
Potrošnja	≈ 150 g/m <sup>2</sup> na svakoj strani

*Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.*

## OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa
- proizvod i njegove pare su zapaljivi. Ventilirati prostore nakon upotrebe
- držati odvojeno od izvora paljenja, zabranjeno pušenje
- preporučuje se korištenje kreme za ruke
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2020 (ref. GBR Data Report - 01.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SPA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SPA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)