


## ESPONJAS E ACESSÓRIOS

### Talocha

Talocha em borracha para a aplicação de Fugalite®.

- Garante o enchimento perfeito da junta



APLICAÇÃO

### Esponja em celulose

Esponja em celulose natural com suporte para cabo.

- Elevada acção de limpeza
- Permanece limpa por mais tempo



LIMPEZA

### Feltro Abrasivo

Feltro abrasivo branco com suporte para feltro e cabo.

- Acção mecânica eficaz



LIMPEZA E ABRASÃO

### Esponja em espuma

Esponja em espuma de poro fino com suporte para cabo.

- Ideal para um acabamento extrafino



ALISAMENTO

### Balde Fuga-Wash Eco

Recipiente para a lavagem de betumações cimentícias e epoxídicas em pavimentos e paredes, dotado de rolos para a limpeza da talocha de esponja e de grelha para a limpeza dos resíduos de betume. Com pega e rodas para um transporte mais fácil.

- Fácil de manusear e resistente



MISTURA

# FUGALITE®

A LINHA DE BETUMES PATENTEADA IMPERMEÁVEL E ANTIMANCHAS.

**FUGALITE® BIO**, a inovadora resina de base aquosa hipoalergénica com efeito seda.

**FUGALITE® INVISIBLE**, vidro líquido para a colocação e a betumação com efeito fotocromático de pastilha de vidro.



MKT-TEC printed on 01/2017  
Ref. GBR Data Report - 11/2016

O SEU REVENDEDOR DE CONFIANÇA:



KERAKOLL PORTUGAL S.A.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fração 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com

# Kit Limpeza FUGALITE®

Utensílios profissionais para a limpeza perfeita de superfícies betumadas.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

## DETERGENTES E AGENTE DE LIMPEZA

### Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatível para aditivação da água de limpeza de Fugalite®.

- Facilita a limpeza dos revestimentos
- Mantém a esponja mais limpa



F O R Ç A

### Fuga-Soap Eco

Detergente eco-compatível para a limpeza de manchas de Fugalite®.

- Ideal para a limpeza após a colocação
- Adequado para todas as superfícies



F O R Ç A

### Fuga-Shock Eco

Agente de limpeza eco-compatível pronto a usar para a remoção de resíduos e manchas de resinas epoxídicas.


- Elevada eficácia
- Pavimentos e paredes



F O R Ç A



### PREPARAÇÃO

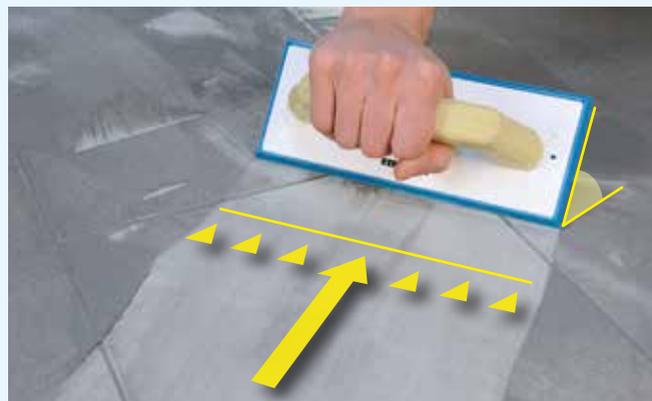

#### Primeira limpeza com talocha em borracha

Uma vez terminado o preenchimento das juntas, remover imediatamente com a talocha em borracha (intervindo no sentido diagonal) o betume que ficou em excesso sobre os ladrilhos.



#### Aditivção da água de limpeza com Fuga-Wash Eco

Dosagem aconselhada: 1 tampa doseadora por cada 5 litros de água. Utilizar o balde ① para efectuar a primeira passagem de limpeza com a esponja em celulose ou feltro abrasivo, removendo o excesso de betume do pavimento. Efectuar com o balde ② a segunda passagem de limpeza final, fazendo o acabamento e alisando o betume na junta. Mudar frequentemente a água de lavagem mantendo-a sempre limpa. Substituir a esponja ou o feltro se estiverem impregnados de produto.

### PRIMEIRA PASSAGEM



#### Limpeza com esponja em celulose

Realizar a limpeza enquanto o betume ainda está fresco utilizando a esponja em celulose humedecida com água do balde ①. Operar no sentido rotatório para emulsionar o betume sobre os ladrilhos e fazer o acabamento das juntas. Recolher com a esponja a emulsão que se formou sobre os ladrilhos.

**OPÇÃO PARA SUPERFÍCIES ESTRUTURADAS**



#### Limpeza com feltro abrasivo para superfícies estruturadas

Para superfícies mais estruturadas, realizar a limpeza enquanto o betume ainda está fresco, utilizando o feltro humedecido com água do balde ①. Operar no sentido rotatório para emulsionar o betume sobre os ladrilhos e fazer o acabamento das juntas. Recolher com a esponja a emulsão que se formou sobre os ladrilhos.

### SEGUNDA PASSAGEM



#### Acabamento com esponja em celulose

Terminar a limpeza com a esponja em celulose humedecida com a água do balde ②, intervindo no sentido diagonal aos ladrilhos para evitar afundar as juntas. Não pisar os pavimentos ainda húmidos por pelo menos 12-24 horas para evitar depositar sujidade.

**OPÇÃO PARA ACABAMENTO MAIS LISO**



#### Acabamento com esponja em espuma para uma junta mais lisa

Para um acabamento liso, terminar a limpeza com a esponja em espuma com a água do balde ②, intervindo no sentido diagonal aos ladrilhos para evitar afundar as juntas.

### O DIA SEGUINTE



Com o betume endurecido, podem ser removidos resíduos de sujidade e manchas com **Fuga-Soap Eco** diluído consoante a quantidade de resíduos a remover e consoante o tempo de cura de Fugalite®. **Dosagem aconselhada:** 2-3 partes de água e 1 parte de Fuga-Soap Eco no dia seguinte; puro após pelo menos 3 dias.



Distribuir o produto sobre a superfície a tratar utilizando o feltro abrasivo, deixando um filme fino e uniforme de líquido. **Deixar o Fuga-Soap Eco actuar por cerca de 10-30 minutos.**



Recolher a solução detergente com a esponja, rodo de borracha ou aspirador de líquidos em superfícies grandes. Enxaguar com água limpa abundante.

Secar imediatamente com um pano seco ou aspirador de líquidos sem deixar evaporar a água residual.

A operação deve ser repetida se a sujidade for muito persistente.

### LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA



Com o betume endurecido (após pelo menos 7 dias), podem ser removidos os resíduos e manchas com **Fuga-Shock Eco**. Distribuir o produto puro sobre a superfície a tratar utilizando o feltro abrasivo. Deixar o Fuga-Shock Eco actuar por cerca de 3-5 minutos, depois realizar as mesmas operações de enxaguamento e secagem indicadas na limpeza do dia seguinte.